


GUFERO RUBBER PRODUCTION s.r.o

Horní Třešňovec 68

563 01 Lanškroun

TECHNICAL DATA

PRODUCT DESCRIPTION BLACK NBR

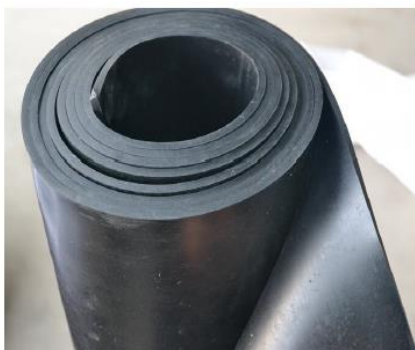

Технически характеристики	
Цвят :	ЧЕРЕН
Повърхност:	Гладък
Относително тегло :	1.5g/cm ³
Твърдост :	60-65 Shore A
Издръжливост на опън :	5MPA
удължаване :	250-300%
Свиваемост (22hrs at 70° C) :	22% Max
Съпротивление на разкъсване :	20 kg/cm
Сила на разкъсване:	25Mpa
Износоустойчивост (<60 0.5 kg >60 1 kg) :	440 mm ³
ТОПЛООБРАБОТКА (72 hrs at 70° C)	
Твърдост :	7 Shore A
Издръжливост на опън :	-0.1
Удължаване :	-0.1

ХИМИЧНА УСТОЙЧИВОСТ	
Озон :	Нормална
У В:	Нормална
Химическа устойчивост:	Нормална
Концентрирани киселини и основи :	Нормална
Огън:	Нормална
Маслоустойчивост:	Добра
Температурен диапазон:	Min. -20°C Max. +80 °C

STORAGEINSTRUCTIONS

1. Да се съхранява на хладно и сухо място.
2. Не излагайте на мазнини, масла или разтворители в течна или парова форма.
3. Предотвратете излагането на ултравиолетова (UV) светлина, директна слънчева светлина или силни флуоресцентни светлини.
4. Не съхранявайте близо до устройства, които произвеждат озон (O3).
5. След продължително съхранение внимателно проверете материала за повреди.
6. Ако имате съмнения относно някоя от горните разпоредби, консултирайте се с фабриката.
7. Не са необходими други изисквания за съхранение над ANSI N45.2.2.